


SuperFlush

Innovatiivinen sylinterin huuhtelujärjestelmä

Parantaa sylinterin kestävyyttä huomattavasti.

Esimerkiksi, kun kokonaiskovuus oli 9,5°dH (karbonaattikovuus 6,5°dH) oli huoltointervalli kaksinkertainen.*

Huuhtelun aikana korkeapainevesisuihku saa sylinterin pohjalla olevat kalkkikerrostumat pyöritelemään, jolloin luodaan optimaaliset olosuhteet pienennettyjen ja pyöritelevien kalkkihiukkasten poistamiseen.

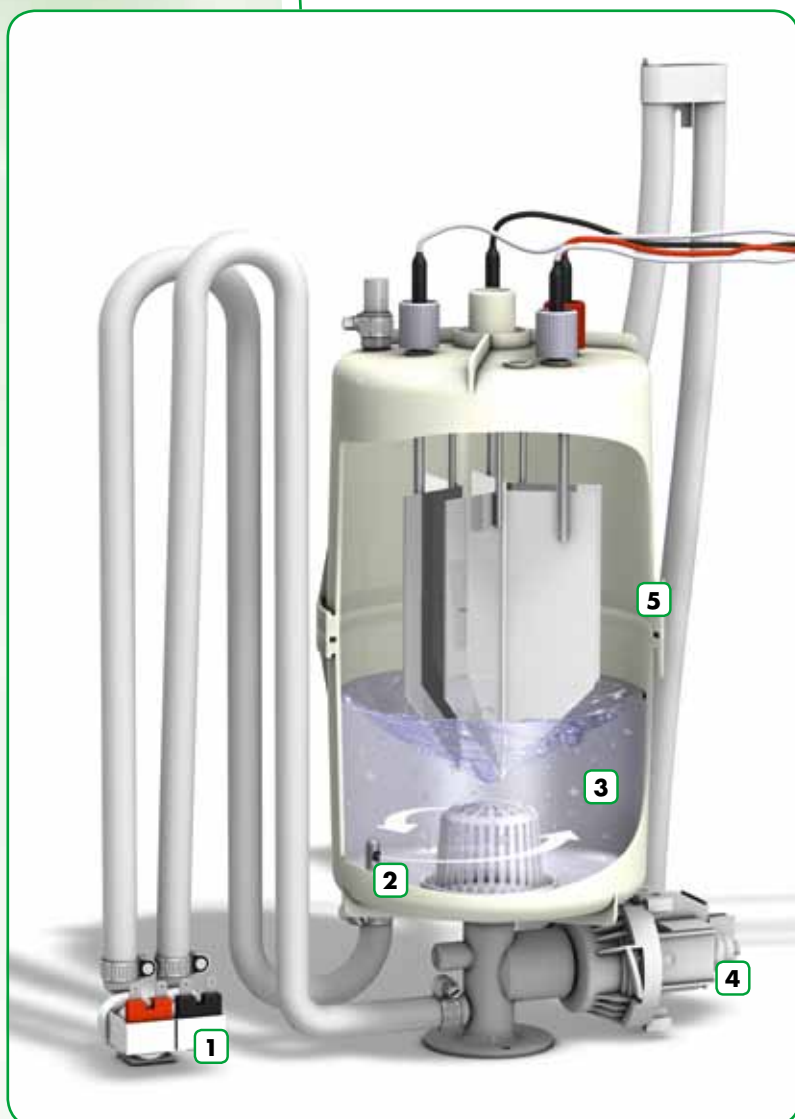

1 Kaksoismagneettiventtiili liitettynä vedenottoon ja SuperFlush-erikoissuuttimeen.

2 Suutin

3 Lisäturbulenssi sylinterin vedessä lisää poistettavan kalkin määrää.

4 Tehokas huuhtelupumppu poistaa kalkkikerrostumia.

5 Keskeltä avattava höyr sylinteri. Avaa, puhdistaa ja jatka käyttöä.

Vaihtoehtoisesti saatavilla syklistä vesisuihkulla. Vielä tehokkaampi huuhtelu sykkivän vesisuihkun ansiosta.

* pitkäaikaistutkimuksen perusteella: kun verrataan jatkuvaa käyttöä SuperFlushin kanssa ja ilman sitä.

Tilausnumerot

Sisäänrakennetulla SuperFlushilla varustetun ilmankostuttimen tilaus:
Höyrykostutin tarkalla kuvauksella (esim. HY17-C) + SuperFlush-tuotenumero

Höyrykostutin	SuperFlush-tilausnumero
C01	B-3304069
C02	B-3304071
C06, MS05	B-3304067
C10, MS10	B-2304071
C17, C22, C30, C45	B-2304073
C58	B-3304073
HY05/HY08	B-2304075
HY13-HY45	B-2304077
HY60	2 x B-2304077
HY90 - HY116	B-3304065

SuperFlushin tilaus jälkiasennuksena

Höyrykostutin	SuperFlush-tilausnumero
C06, MS05	B-3304061
C10, MS10, HY05/HY08, DB4-8	B-2304063
C17-45, HY13-HY45, DB10-45	B-2304065
HY90 - HY116, HY7, DB60, DB90, C58	B-3304063
Irrallinen suutin	
tuotteisiin C06, MS05	B-2304089
tuotteisiin C10 -C58, HY05 - HY116, MS10	B-2304067
Sisäänrakennettu suutin*	
tuotteisiin C10 -C58, HY05 - HY116, MS10	B-2304079

* sylinteritilauksen yhteydessä

HygroMATIK®

HygroMatik GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Saksa

Puh: +49 4193 895-0
Fax: +49 4193 895-33
hy@hygromatik.de
www.hygromatik.com

spirax
/sarco groupin jäsen